

GTR 550 PROFESSIONAL





Загальні відомості

Ефективне шліфування на різних поверхнях



Professional



- Надгнучке кріплення насадки до штанги запобігає пошкодженню поверхні, гарантує плавне та легке шліфування.
- Функція присмоктування забезпечує високий комфорт та зменшує необхідне зусилля для утримання інструменту під час роботи на стелі.
- Г-подібна ручка зменшує навантаження на руку під час шліфування стелі.

Технічні характеристики	GTR 550
Потужність (Вт)	550
Частота обертання на х/х об/хв	340-910
Шліфувальний папір (мм)	225
Стандартна довжина (м)	1.7
Укорочена довжина (м)	1.1
Вага при стандартній довжині (кг)	4.8

Огляд продукту GTR 550

Забезпечує високий комфорт при зменшенні ваги інструменту

Функція присмокування під час роботи на стелі

SP

Шліфування без пилу

Оптимізований повітряний потік

Скорочення часу підготовки поверхні та необхідності ручного шліфування

Швидкозмінна сегментна щітка дозволяє шліфувати впритул до кута.

Налаштування висоти ручки

Інноваційна конструкція із сегментними штангами та замком зі швидкою фіксацією


SP

USP

PATENT

Запобігає пошкодженню поверхні, гарантує гладке та легке шліфування.

Надгнучке кріплення



Висока швидкість видалення та швидка обробка поверхні

Підтримка постійних оборотів під навантаженням

Довгий термін служби

Надійний двигун і прямий пиловідвідний канал

Зменшує навантаження на руку під час шліфування стелі
Перемикач завжди під рукою

Г-подібна рукоятка

PATENT

USP

SP


Антистатична конструкція

Антистатична конструкція із заземлюючим проводом, для зняття статичної напруги.



Основні переваги: надгнучка насадка

PATENT

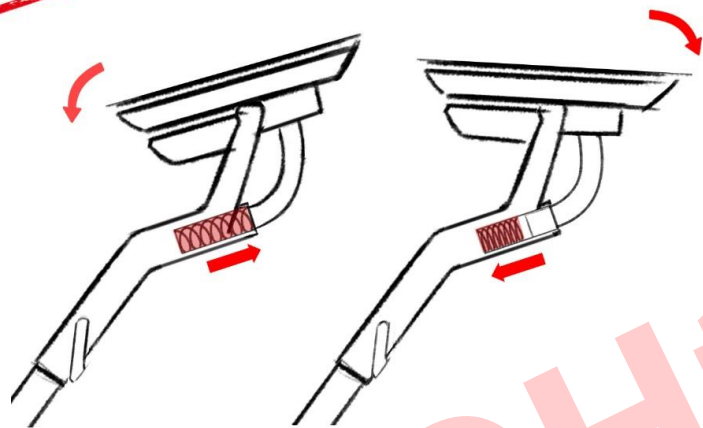


Надгнучке кріплення насадки

Конкуренти


VS

BOSCH

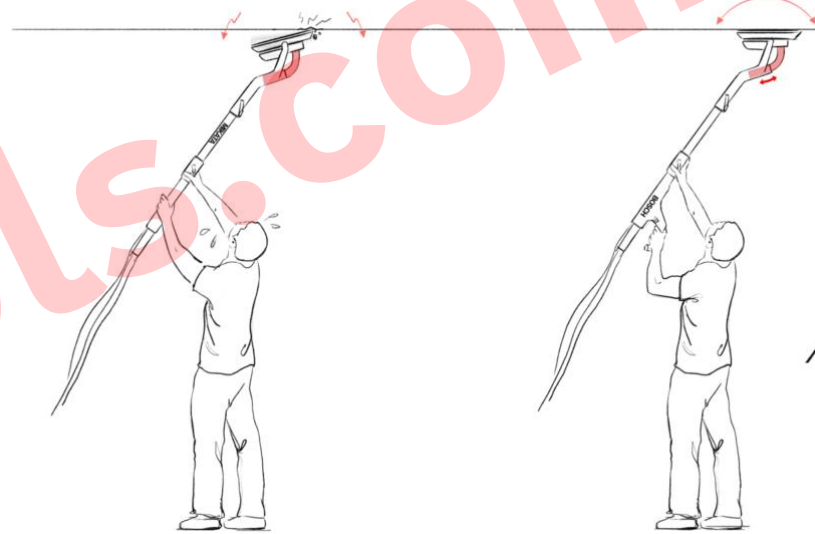

Надгнучке кріплення насадки до штанги запобігає пошкодженню поверхні, гарантуючи якісне шліфування без зайвих зусиль.

Основні вигоди: присмоктування під час роботи на стелі

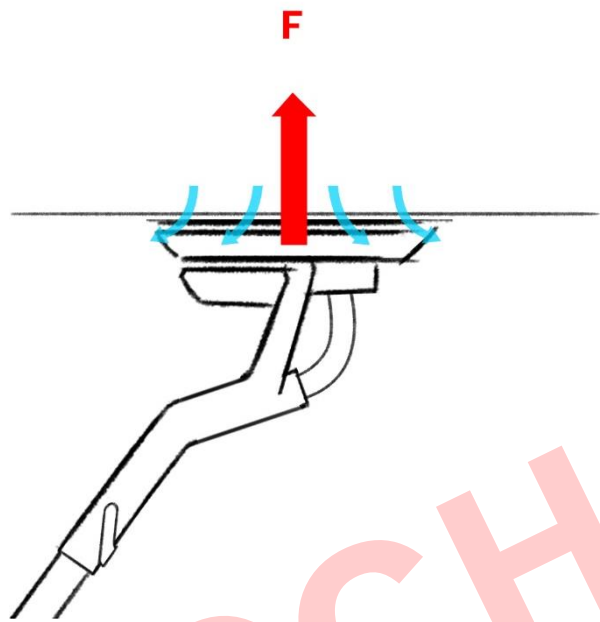

Функція присмоктування під час роботи на стелі

Конкурент


BOSCH



Функція присмоктування під час роботи на стелі зменшує навантаження на оператора під час тримання інструменту.



Основні переваги: Г-подібна рукоятка

PATENT




Конкуренти

BOSCH

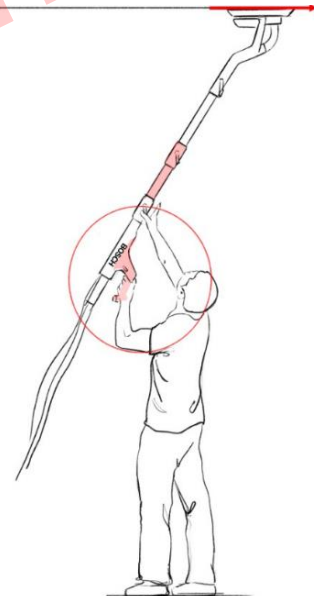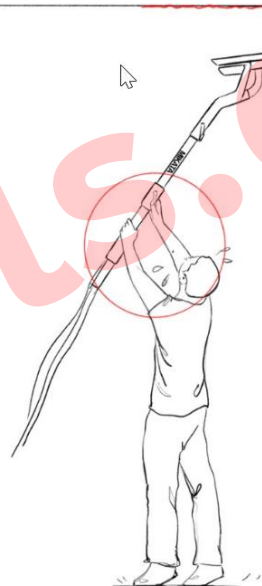

Г-подібна рукоятка зменшує навантаження на руку при утриманні інструменту під час шліфування

Додаткові переваги: постійна швидкість роботи

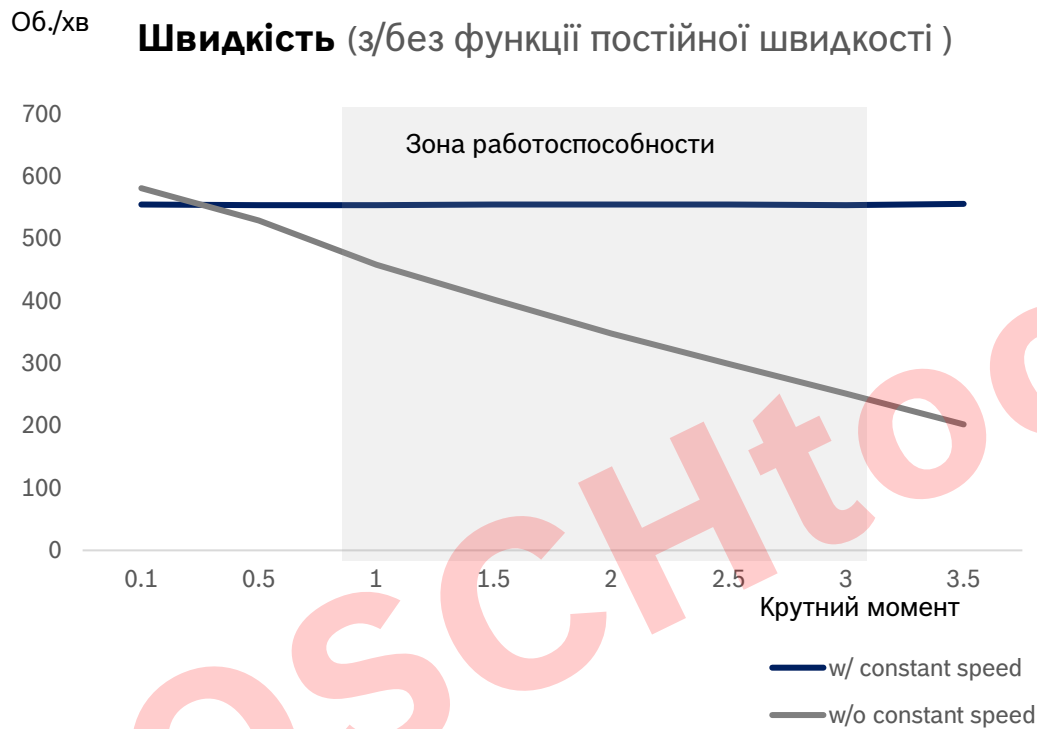


Постійна швидкість роботи

- Швидкість роботи залишається однаковою навіть під час виконання складних завдань
- Немає потреби сильніше тиснути на інструмент, що спрощує шліфування навіть складних ділянок

* Внутрішній тест GTR 550 з і без функції постійної швидкості

Постійність швидкості навіть у складних умовах

Додаткові переваги: швидкознімна щітка

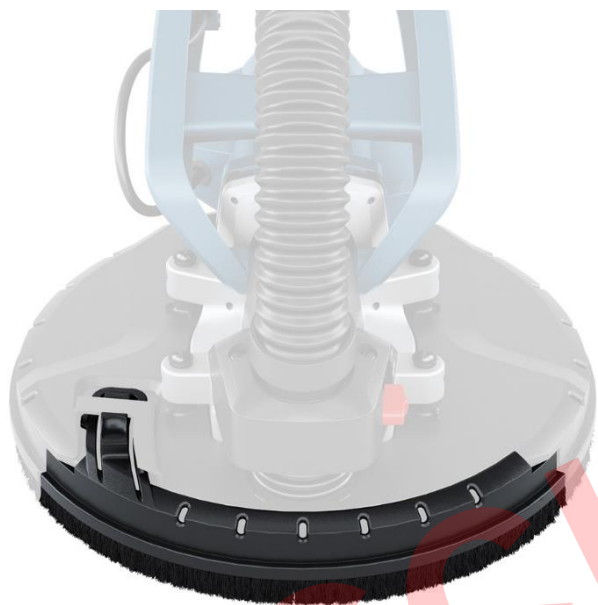

Швидкознімна щітка

Дозволяє проводити шліфування впритул до кута, зменшуючи час на роботу з поверхнею та мінімізуючи необхідність ручного шліфування.

Підвищує продуктивність праці, мінімізуючи необхідність ручного шліфування.

Додаткові переваги: сегментована ручка з можливістю регулювання довжини



- Можливість міняти довжину (1.1/1.7/2.3 м¹)
- Швидка та проста установка без дод. інструментів
- Гарантія надійності та тривалого терміну служби ²
 - Витримав 50 000 циклів із навантаженням 15 кг
 - Пройшов тест на 3000 циклів запуску



¹ 2.3м є максимальною довжиною, при більшій довжині інструмент може згинатися

² Внутрішній тест

Дає можливість адаптувати довжину під потреби

Технічні характеристики

Технічні характеристики		GTR 550
Вхідна потужність	[В]	550
Швидкість без навантаження	[об/хв]	340-910
Шліфувальний папір	[мм]	225
Стандартна довжина	[м]	1.7
Укорочена довжина	[м]	1.1
Максимальна довжина	[м]	2.3
Постійна швидкість		Да
Вага з мінімальною довжиною	[кг]	4.1
Вага зі стандартною довжиною	[кг]	4.8



Рекомендується використання з пирососом Bosch



GAS 35 L/M AFC



GAS 55 L/M AFC

- ➔ AFC (Auto filter cleaning) допомагає зберігати високий рівень всмоктування за допомогою автоматичного очищення фільтра.
- ➔ Рекомендується для шліфування без пилу.

Повна відсутність пилу під час роботи

Рекомендований комплект: оснастка

Подовжувач



Збільшіть довжину інструменту на 0.58 м за допомогою спеціального подовжувача. Легко та швидко приєднується за допомогою спеціального кріплення. На Bosch GTR 550 рекомендується встановлювати не більше 1 подовжувача.

- Для використання з GTR 550
- Подовжує інструмент на 0.58 м
- Спеціальне кріплення для легкого приєднання та від'єднання
- Артикул 2 608 000 767

Фіксатор для дроту



- Для використання з GTR 550
- Фіксує провід під час роботи, що дозволяє майстру не відволікатися на нього.
- Артикул 1619 PB6 088

Рекомендований комплект: оснастка

Набір для шліфування



Для всіх типів завдань особливо підходить для роботи з вигнутими поверхнями. Входить до стандартного комплекту постачання.

- Включає: 1 проміжний диск (2 608 000 765) та 1 середню за жорсткістю опорну тарілку (1 619 PB6 052)
- Артикул 2 608 000 766

Проміжна тарілка



Проміжний елемент між абразивним папером та опорною тарілкою.

- Підходить для роботи як з м'якими, так і середніми по жорсткості тарілками (1 619 PB6 052)
- Артикул 2 608 000 765

М'яка тарілка



Ідеально підходить для роботи на плоских поверхнях та видалення старої фарби зі стін завдяки високій ефективності.

- Для універсального використання на рівних та дугоподібних поверхнях.
- Артикул 2 608 000 764

Пропозиції щодо оснащення: шліфувальні диски

Сітчастий абразив М480

М480 для стін та стель. Підходить для дерева та фарби, діаметр 225мм.

- Відкрита сітчаста структура забезпечує повне видалення шліфувального пилю з поверхні
- Доступна зернистість 80~400



Шліфлист для роботи зі стінами

Для роботи зі стінами

- Підходить для шліфування фарби, грубої штукатурки, гіпсу, гіпсокартону.
- Тривалий час роботи та менша кількість забруднень
- Стабільна якість поверхні



Комплектація

Артикул	06017D4020
Інструмент (довжина 1.7 м)	
Набір для шліфування	
Сітчастий абразив (225 мм, зернистість 180)	
Фіксатори для дроту	
Кейс	

BOSCHtools.com.ua

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

BOSCHtools.com.ua

Запасні частини таприладдя

	Подовжувач	Шланг	Ротор	Вугільна щітка	Редуктор	Середня насадка	Зовнішня насадка
Номер	1607000E57	1619PB5986	1619PB5943	1619PB5949	1619PB5969	1619PB6053	1619 PB6 052
Зображення							